

SWISS  MADE

2019



KATALOG

UHRWERKE



Tradition:

Gegründet im Jahr 1950 in La Chaux-de-Fonds, besitzt Sellita eine lange Tradition sowohl in der Montage als auch in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen mechanischen Uhrwerken. Sellita wurde so im Laufe der Jahre zu einer unverzichtbaren Säule der Schweizer Uhrenindustrie.

Manufaktur:

Dank einer hohen Vertikalisierung beherrscht Sellita im eigenen Haus alle wichtigen Arbeitsbereiche von der Entwicklung über die Fabrikation und die Montage von mechanischen Uhrwerken. Sellita verfügt sowohl über eine eigene Fabrik für Rohwerke (Gurofa) als auch eine eigene Firma für Galvanik und Veredelung (Technicor). Auch das Herzstück der mechanischen Uhr, den Gangregler, wird von Sellita von der Entwicklung bis zur Herstellung beherrscht.

Swiss Made:

Die Bezeichnung Swiss Made bedeutet für Sellita mehr als nur die geographische Herkunft, es ist vielmehr die Gewährleistung von Qualität und Professionalität.

Unabhängigkeit:

Sellita ist besonders stolz auf ihre Unabhängigkeit. Das Unternehmen steht allen Marken zu Diensten und begegnet jedem Kunden auf Augenhöhe.



Vertraulichkeit:

Im Bewusstsein, auch für Kunden zu arbeiten, die miteinander konkurrieren, gewährleistet Sellita strikte Vertraulichkeit, um bestmöglich die Interessen seiner verschiedenen Kunden zu wahren.

Flexibilität:

Sellita ist stets bestrebt, die spezifischen Erwartungen und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zu erfüllen.










Präzision:

Die Präzision von Sellita ist ein Garant für Qualität und spiegelt sich in der Exzellenz ihrer Produkte und Dienstleistungen wieder.

Innovation und Spitzentechnologie:

Sellita ist in vielen Bereichen innovativ. Die Innovation umfasst das Design neuer Maschinen, Herstellungs- und Montageprozesse sowie natürlich das Produkt selbst. Sellita verfügt über die neueste Generation von Forschungs- und Produktionsanlagen und optimiert kontinuierlich ihre Produkte und Herstellungsverfahren. Zu diesem Zweck verfügt Sellita über mehrere technische Abteilungen und zwei hauseigene Labors, von denen eines ausschließlich der chemischen Analyse und Materialkontrolle gewidmet ist.

Überblick der Werkfamilien

• SW100	7 ³ / ₄ ''' H 4.80 mm Ø 17.20 mm		P. 6
• SW200	11 ¹ / ₂ ''' H 4.60 mm Ø 25.60 mm		P. 8
• SW215	11 ¹ / ₂ ''' H 3.35 mm Ø 25.60 mm		P. 20
• SW300	11 ¹ / ₂ ''' H 3.60 mm Ø 25.60 mm		P. 28
• SW400	13 ³ / ₄ ''' H 4.67 mm Ø 31.00 mm		P. 32
• SW500	13 ¹ / ₄ ''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 36
• SW510	13 ¹ / ₄ ''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 48
• SW600	13 ¹ / ₄ ''' H 7.90 mm Ø 30.00 mm		P. 60
• SW1000	9''' H 3.90 mm Ø 20.00 mm		P. 64

Die Vorzüge des SW100

Das Kaliber SW100 ist der Inbegriff des automatischen Damenuhrwerkes. Mit seiner seit Jahrzehnten bewährten Bauweise bildet es die ideale Wahl für Damen- und Formuhren. Das SW100 ist somit das kleine Pendant zum Kaliber SW200-1.



Familie des SW100


NEU

SW100

7 $\frac{3}{4}$ '''

H 4.80 mm

Ø 17.20 mm

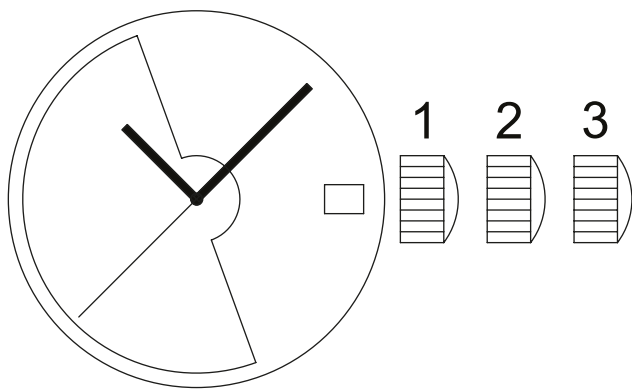

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager


Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

38 Stunden Gangreserve

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

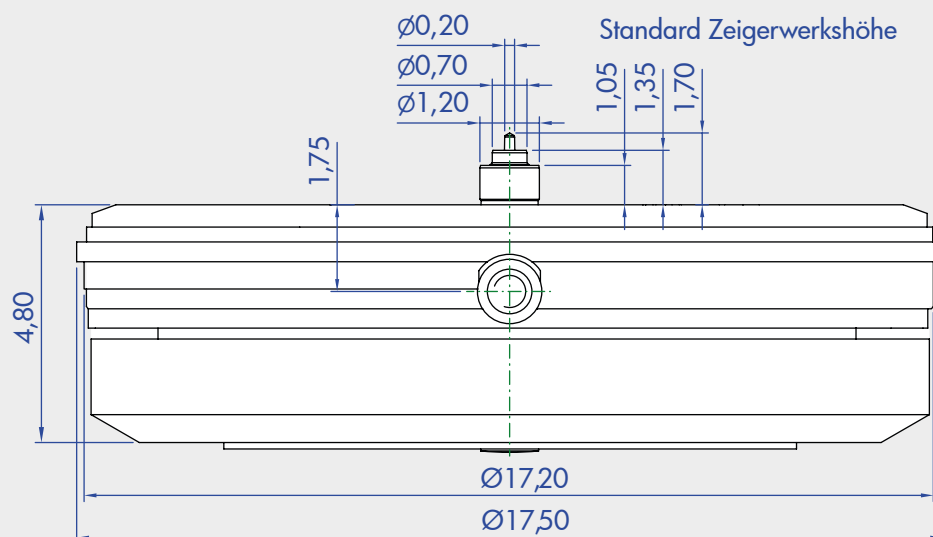

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

Die Vorzüge des SW200-1

Das Automatikwerk SW200-1 stellt eine wahre Säule der Schweizer Uhrmacherei dar. Es ist präzise, zuverlässig und robust. Zudem ist das Kaliber SW200-1 vielseitig einsetzbar und kann dank zahlreicher Varianten und kleiner Komplikationen für Uhren jeglicher Art verwendet werden, von der sportlichsten bis zur elegantesten.




Familie des SW200

SW200-1	11 1/2'''	H 4.60 mm	Ø 25.60 mm
---------	-----------	-----------	------------

SW200-1	11 1/2'''	H 4.60 mm	Ø 25.60 mm
---------	-----------	-----------	------------

SW200-1	11 1/2'''	H 4.60 mm	Ø 25.60 mm
---------	-----------	-----------	------------

SW200-1	11 1/2'''	H 4.60 mm	Ø 25.60 mm
---------	-----------	-----------	------------

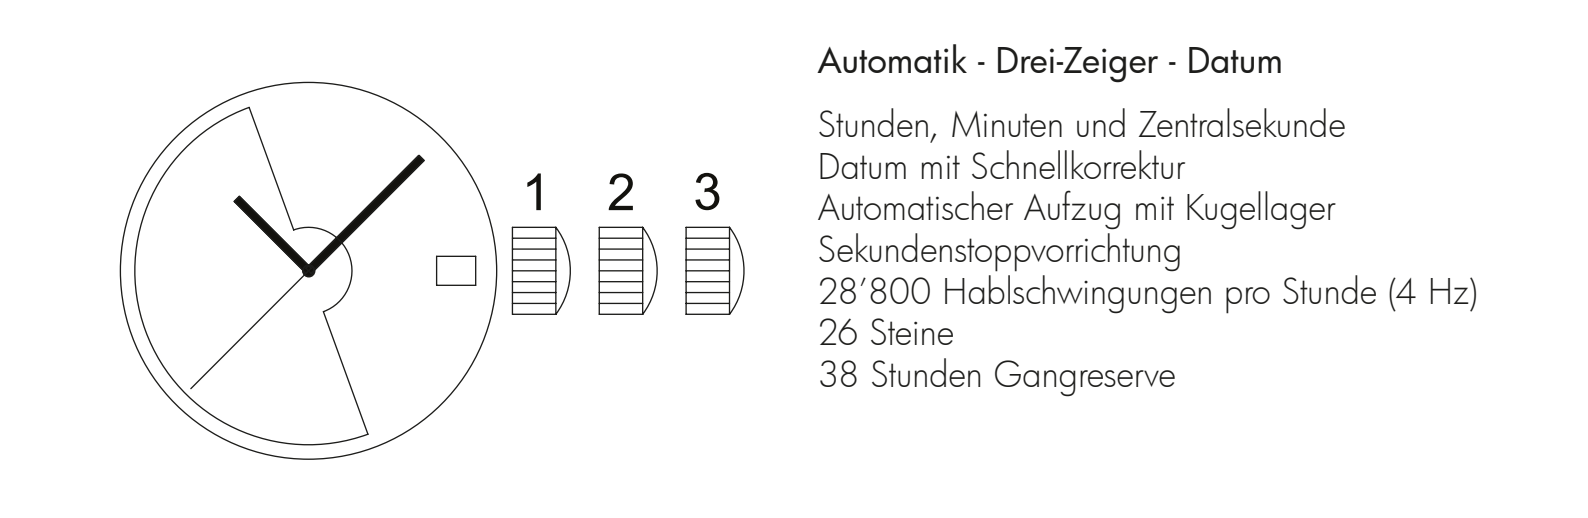

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve




Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve



Automatik - Drei-Zeiger - Datum

- Stunden, Minuten und Zentralsekunde
- Datum mit Schnellkorrektur
- Automatischer Aufzug mit Kugellager
- Sekundenstoppvorrichtung
- 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
- 26 Steine
- 38 Stunden Gangreserve

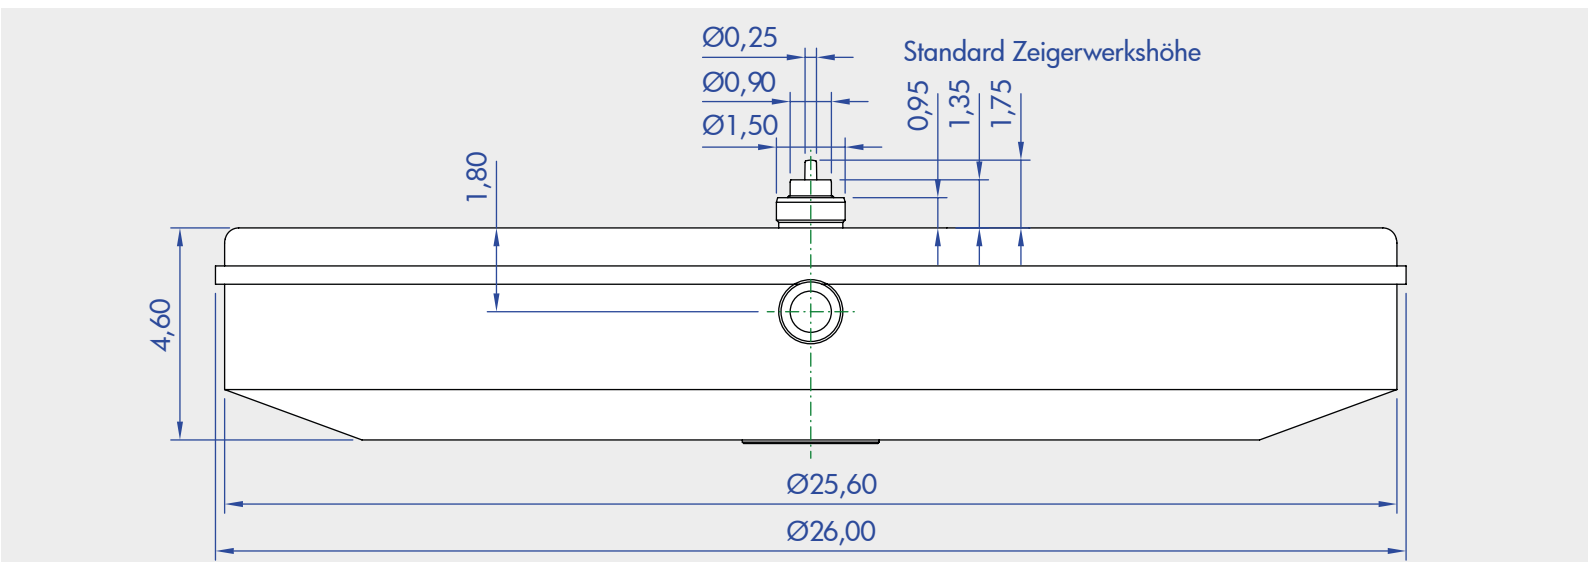

Technical drawing of a measuring rod (Meßstab) with the following dimensions:

- Overall length: 100 mm
- Outer diameter: $\varnothing 26,00$ mm
- Inner diameter (hole): $\varnothing 1,50$ mm
- Wall thickness: 1,80 mm
- Standard Zeigerwerkshöhe (Standard pointer height): 0,95 mm
- Other dimensions: 1,35 mm, 1,75 mm

Vergleich zwischen SW260-1 und SW261-1

Das SW261-1 verfügt über eine vergrösserte kleine Sekunde mit einem Achsabstand von 7,6 mm anstatt der 6,4 mm des SW260-1.

Das SW260-1 und SW261-1 ermöglichen es somit die passende Grösse der kleinen Sekunde je nach Durchmesser des Zifferblattes auszuwählen.


Uhren mit 40 mm Durchmesser



SW260-1



SW261-1

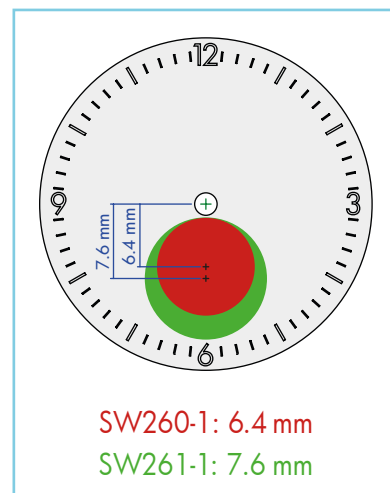

Familie des SW200


Standards

SW200-1

1 1 1/2'''

H 4.60 mm

Ø 25.60 mm

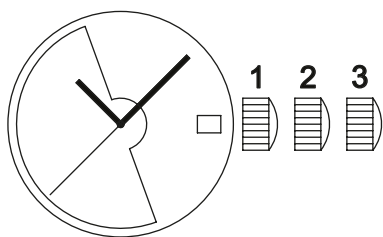

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve

SW260-1

1 1 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm

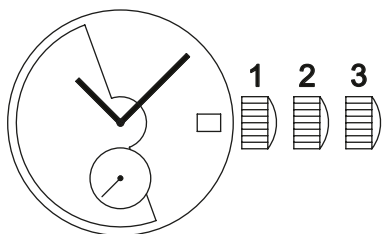

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum


Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 6.4 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
38 Stunden Gangreserve

SW261-1

1 1 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm

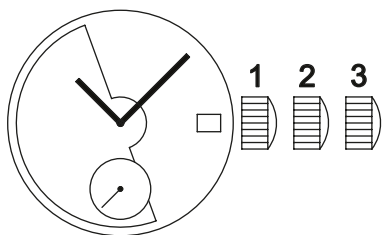

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.6 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
38 Stunden Gangreserve


NEU

SW290-1

11½'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm

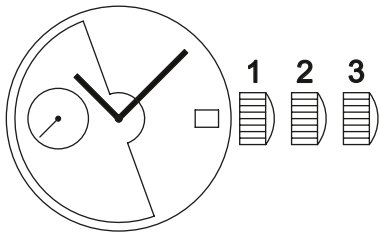

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 6.4 mm)
 Datum mit Schnellkorrektur
 Automatischer Aufzug mit Kugellager
 Sekundenstoppvorrichtung
 28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
 31 Steine
 38 Stunden Gangreserve



Familie des SW200



SW221-1


Kleine Komplikationen

SW220-1

1 1 1/2'''

H 5.05 mm

Ø 25.60 mm

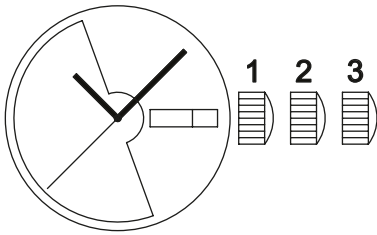

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Tag


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve

SW240-1

1 3'''

H 5.05 mm

Ø 29.00 mm

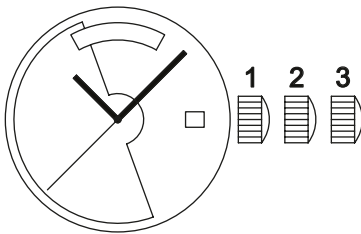

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Tag


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve

SW221-1

1 1 1/2'''

H 5.05 mm

Ø 25.60 mm

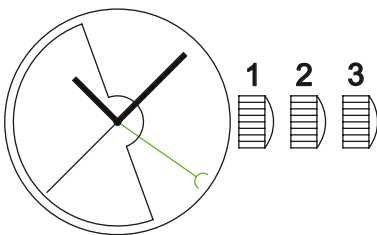

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - Zeigerdatum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Zeigerdatum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve



SW285-1 a



SW285-1 b


Familie des SW200

SW280-1

1 1 1/2'''

H 5.40 mm

Ø 25.60 mm

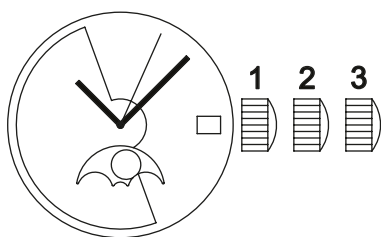

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Mondphasen

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve

NEU


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

SW285-1 a

1 1 1/2'''

H 5.40 mm

Ø 25.60 mm

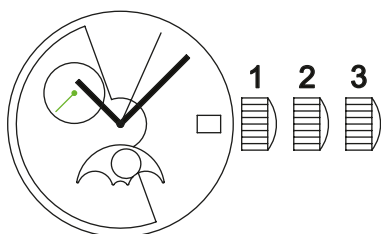

Automatik - Vier-Zeiger - Datum - Mondphasen - Tag/Nachtanzeige

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Tag/Nachtanzeige per Zeiger bei 10 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve

NEU


1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

SW285-1 b

1 1 1/2'''

H 5.40 mm

Ø 25.60 mm

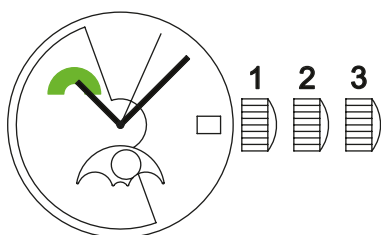

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Mondphasen - Tag/Nachtanzeige

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Tag/Nachtanzeige per Scheibe bei 10 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve

NEU

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung



SW295-1


Familie des SW200

SW288-1

1 1 1/2'''

H 5.65 mm

Ø 25.60 mm

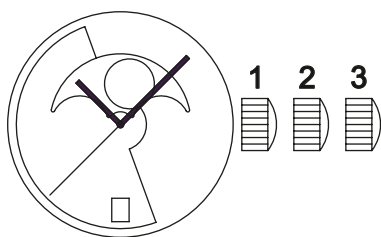

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Mondphasen

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und grosse Mondphasenanzeige mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve


NEU

SW295-1

1 1 1/2'''

H 5.60 mm

Ø 25.60 mm

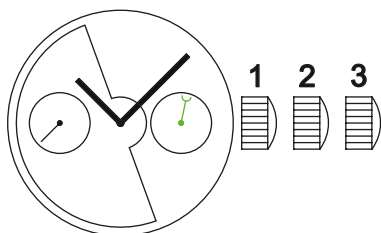

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Vier-Zeiger - kleine Sekunde - Zeigerdatum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 6.4 mm)
Zeigerdatum bei 3 Uhr mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
38 Stunden Gangreserve

NEU

Die Vorzüge des SW215-1

Das Kaliber SW215-1 ist die Handaufzugvariante des Uhrwerkes SW200-1. Es besitzt vor allem durch seine flache Bauweise von nur 3.35 mm (mit zentraler Sekunde und Datumsanzeige), Zuverlässigkeit und Robustheit. Ebenso wie das SW200-1 ist auch das SW215-1 in vielen Varianten erhältlich und kann durch zahlreiche kleine Komplikationen ergänzt werden.



Familie des SW215

SW215-1

11½'''

H 3.35 mm

Ø 25.60 mm

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde

Datum mit Schnellkorrektur


Handaufzug

Sekundenstoppvorrichtung


28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

19 Steine

42 Stunden Gangreserve

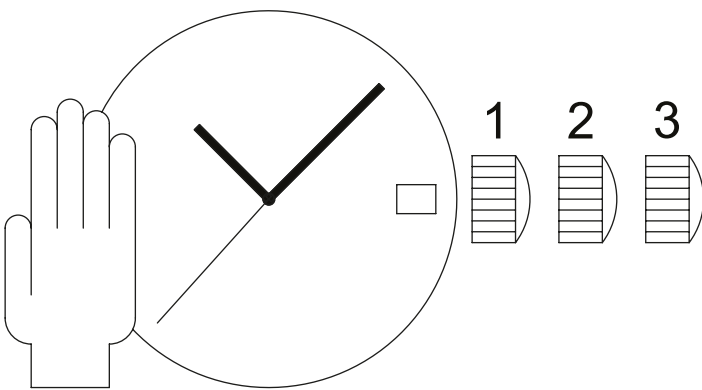

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

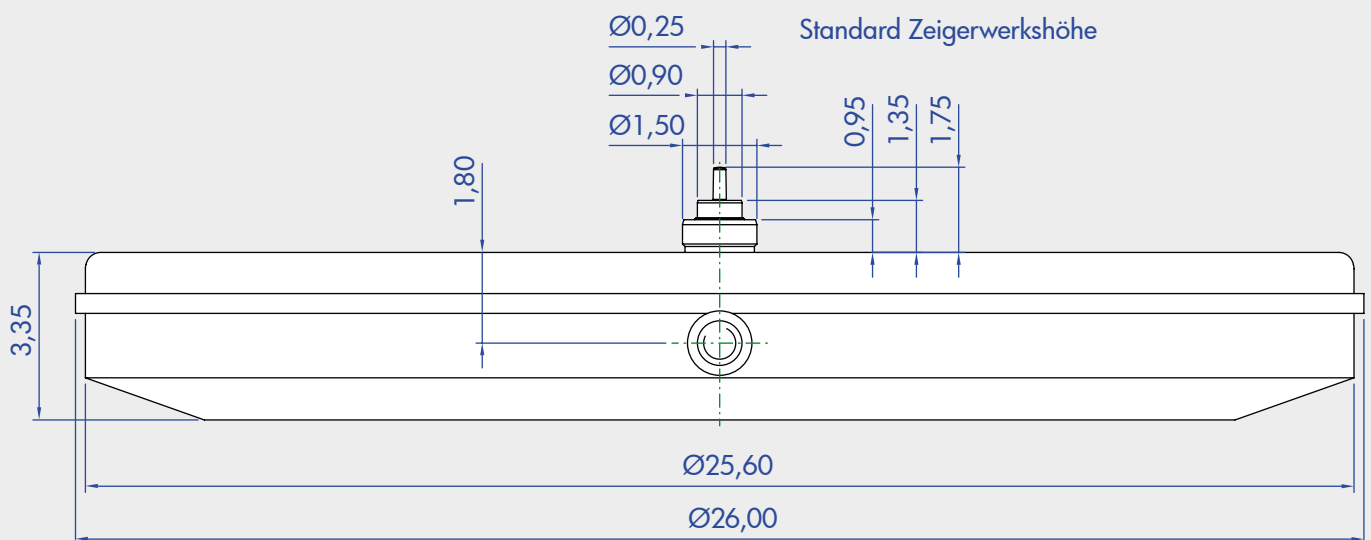

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch


Standards

SW215-1

11½'''

H 3.35 mm

Ø 25.60 mm

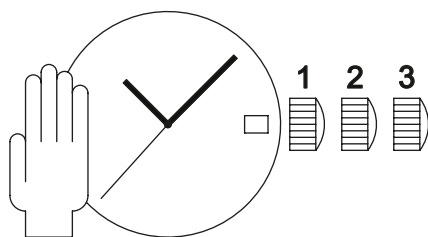

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve

SW210-1

11½'''

H 3.35 mm

Ø 25.60 mm

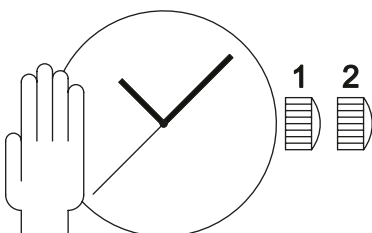

1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve

SW216-1

11½'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm

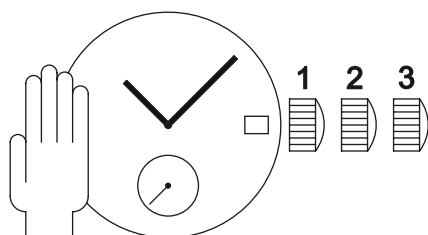

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 6.4 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
24 Steine
42 Stunden Gangreserve


Familie des SW215

SW261-1 M

1 1 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm

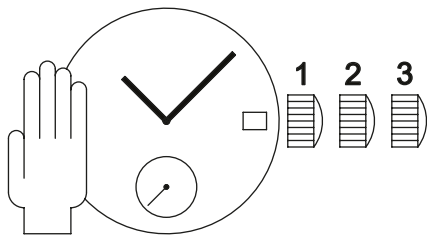

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.6 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
24 Steine
42 Stunden Gangreserve


NEU

SW219-1

1 1 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm

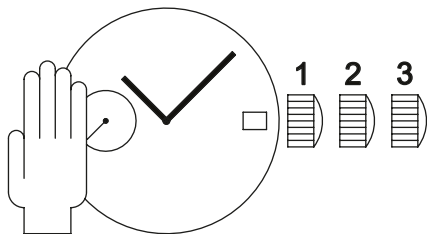

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 6.4 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
24 Steine
42 Stunden Gangreserve


Kleine Komplikationen

SW220-1 M

1 1 1/2'''

H 3.80 mm

Ø 25.60 mm

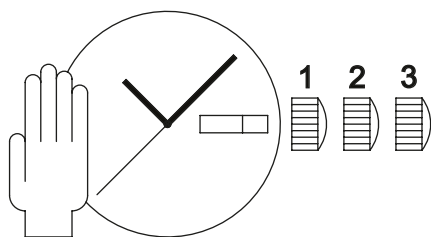

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Tag

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Hablschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve


NEU

SW240-1 M

1 3'''

H 3.80 mm

Ø 29.00 mm

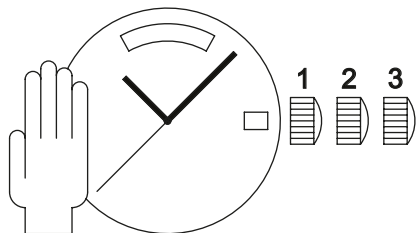

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Tag

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Hablschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve


NEU

SW221-1 M

1 1 1/2'''

H 3.80 mm

Ø 25.60 mm

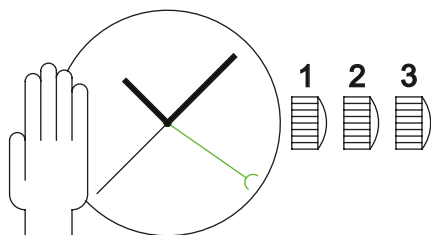

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Vier-Zeiger - Zeigerdatum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Zeigerdatum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Hablschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve

NEU


Familie des SW215

SW280-1 M

1 1 1/2'''

H 4.15 mm

Ø 25.60 mm

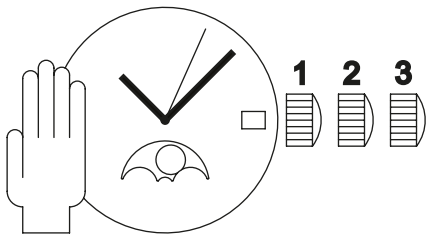

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Mondphasen

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve


NEU

SW285-1 M a

1 1 1/2'''

H 4.15 mm

Ø 25.60 mm

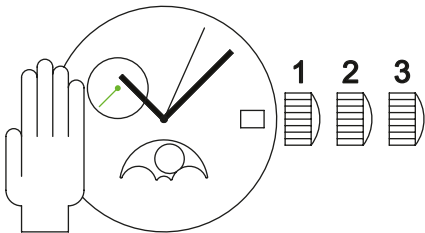

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Vier-Zeiger - Datum - Mondphasen - Tag/Nachtanzeige

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Tag/Nachtanzeige per Zeiger bei 10 Uhr
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve


NEU

SW285-1 M b

1 1 1/2'''

H 4.15 mm

Ø 25.60 mm

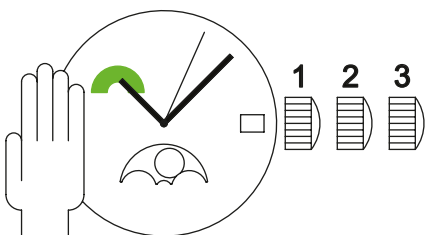

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Mondphasen - Tag/Nachtanzeige

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Mondphasenanzeige (bei 6 Uhr) mit Schnellkorrektur
Tag/Nachtanzeige per Scheibe bei 10 Uhr
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve


NEU

SW288-1 M

11½'''

H 4.40 mm

Ø 25.60 mm

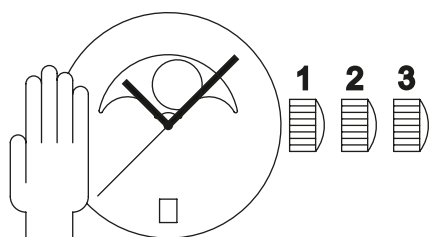

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der Mondphase
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Drei-Zeiger - Datum - Mondphasen

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und grosse Mondphasenanzeige mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
19 Steine
42 Stunden Gangreserve


NEU

SW295-1 M

11½'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm

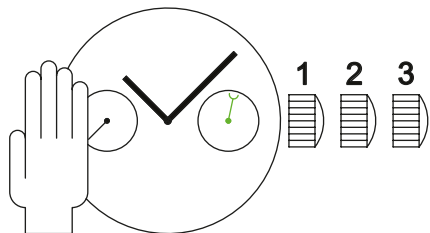

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Handaufzug - Vier-Zeiger - kleine Sekunde - Zeigerdatum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 6.4 mm)
Zeigerdatum bei 3 Uhr mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
24 Steine
42 Stunden Gangreserve

NEU



Familie des SW215

Die Vorzüge des SW300-1

Das Kaliber SW300-1 ist mit seiner geringen Bauhöhe von nur 3.60 mm um genau 1.00 mm dünner als das Uhrwerk SW200-1 und gehört damit zur Spitzenklasse auf dem Markt. Es ist das ideale Uhrwerk für das gehobene Preissegment und ermöglicht die Fertigung sehr feiner Uhren. Die hohe Präzision gepaart mit Robustheit und Zuverlässigkeit ist vor allem im Hinblick auf seine flache Bauweise besonders bemerkenswert.




Familie des SW300

SW300-1

1 1½'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm

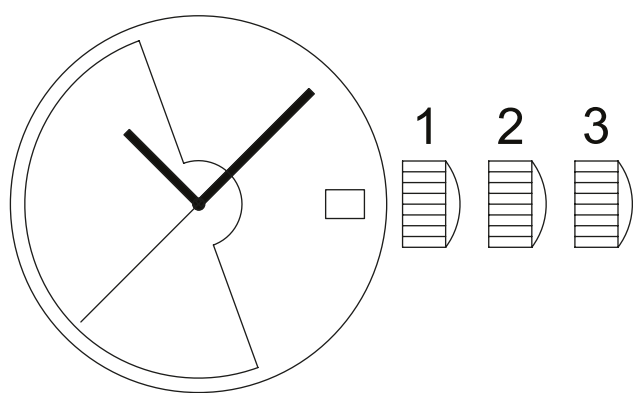

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager


Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

42 Stunden Gangreserve

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

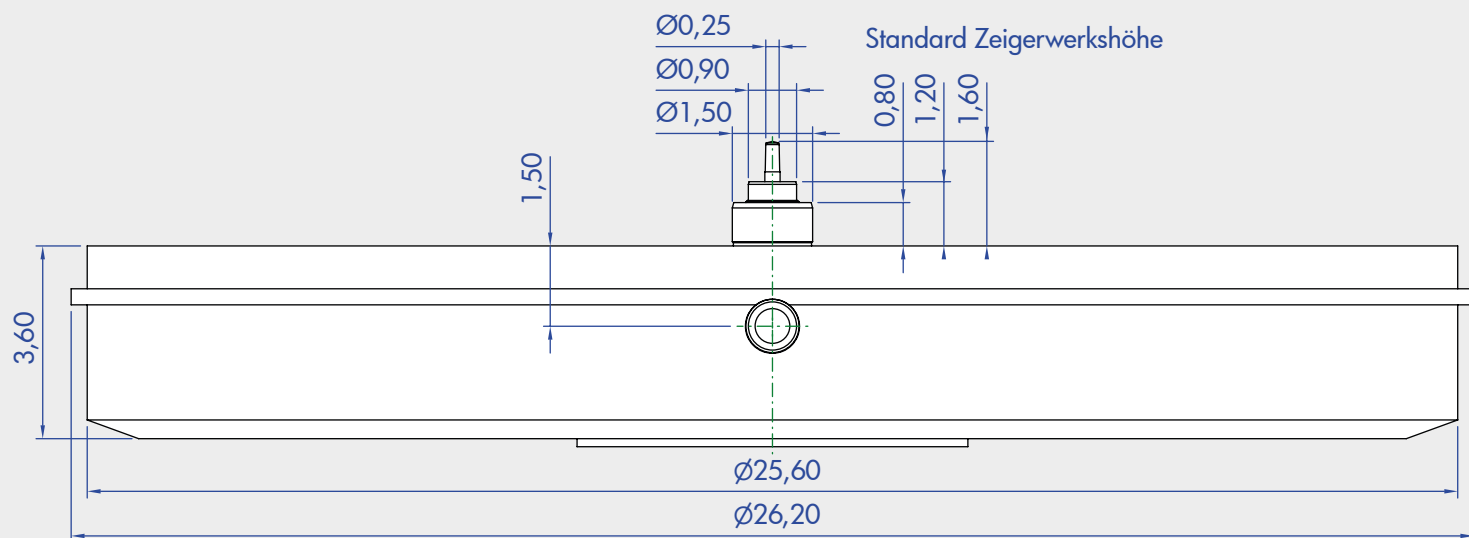

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch


Standards

SW300-1

11 1/2'''

H 3.60 mm

Ø 25.60 mm

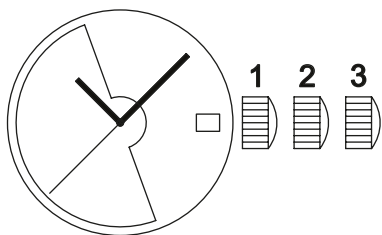

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
42 Stunden Gangreserve

SW360-1

11 1/2'''

H 4.35 mm

Ø 25.60 mm

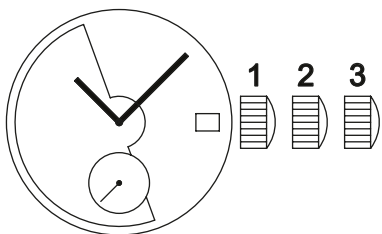

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 5.7 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
42 Stunden Gangreserve


Kleine Komplikation

SW330-1

11 1/2'''

H 4.10 mm

Ø 25.60 mm

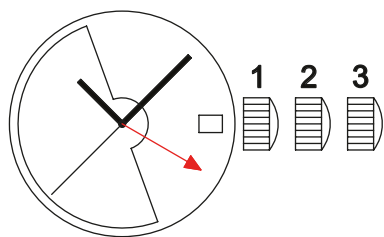

Automatik - Vier-Zeiger – zweite Zeitzone – Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und **zweite Zeitzone (24 Stunden Zeiger)** mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
42 Stunden Gangreserve

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und der zweiten Zeitzone
3. Zeigerstellung

Die Vorzüge des SW400-1

Das Kaliber SW400-1 übernimmt bei vergrößertem Durchmesser auf 31.00 mm die Eigenschaften Präzision, Zuverlässigkeit und Robustheit vom Kaliber SW200-1. Es eignet sich somit hervorragend für automatische Herrenuhren in den aktuell beliebten Größen von 40 bis 46 mm Durchmesser.




Familie des SW400

SW400-1

1 3/4'''

H 4.67 mm

Ø 31.00 mm

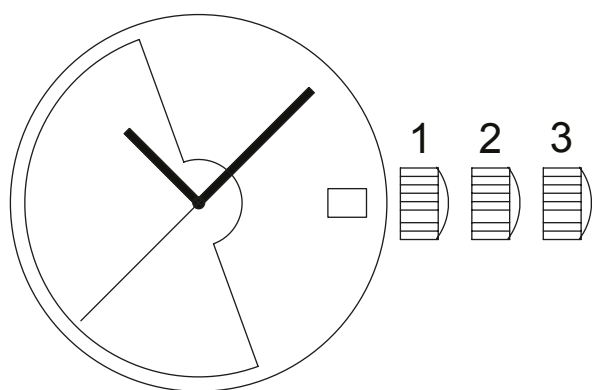

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager


Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

26 Steine

38 Stunden Gangreserve

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

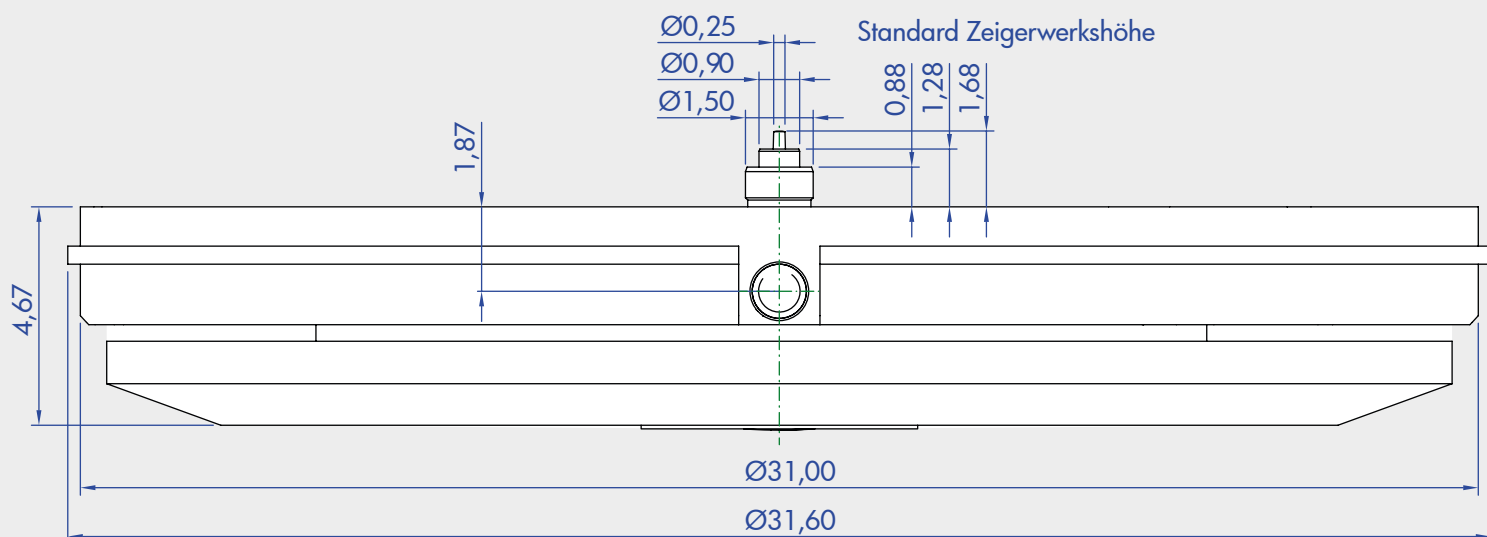

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

Vergleich zwischen SW400-1 und SW200-1

1. Um 44% vergrössertes Datum

Das Kaliber SW400-1 bietet, verglichen mit dem Kaliber SW200-1, ein um 44% vergrössertes Datum. Gleichzeitig verbessert sich dadurch die Positionierung des Datumfensters. Mit seiner neuen Position weiter aussen am Zifferblatttrand ermöglicht es die Verwendung grösserer Zifferblätter mit stimmigen Proportionen.

2. Neues Erscheinungsbild

Dank seiner Größe von 31.00 mm passt sich das SW400-1 perfekt in größere Gehäuse ein, was einen Einschalungsring überflüssig macht. Zusätzlich können grössere Glasböden verwendet werden, die besser auf den Gehäusedurchmesser abgestimmt sind.

Auch der Ästhetik kommen die vergrösserte Grundplatine und die neue Schwungmasse zugute. Letztere ermöglicht aufgrund ihrer grosszügigen Abmessung vielfältige kundenspezifische Dekorationsmöglichkeiten.


Uhren mit 42 mm Durchmesser

SW200-1

SW400-1



44% vergrößerte Datumanzeige



SW200-1: 2.00 x 2.70 mm

SW400-1: 2.40 x 3.24 mm

Familie des SW400


Standards

SW400-1

1 3³/₄'''

H 4.67 mm

Ø 31.00 mm

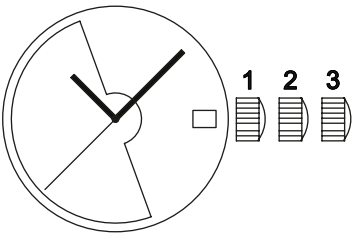

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum


Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
26 Steine
38 Stunden Gangreserve

SW461-1

1 3³/₄'''

H 5.67 mm

Ø 31.00 mm

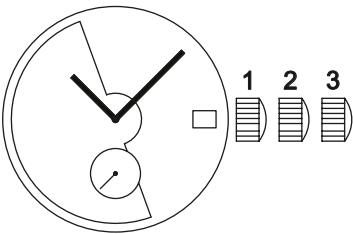

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 6 Uhr (Achsabstand von 7.6 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
31 Steine
38 Stunden Gangreserve

NEU

Die Vorzüge des SW500

Bekannt für seine legendäre Robustheit stellt das SW500 den Inbegriff des Schweizer Automatik-Chronographen dar. Das SW500 zeichnet sich durch einen integrierten Chronographen-Mechanismus (der durch den Gehäuseboden sichtbar ist) und seine vielfältigen Funktionen aus, darunter ein 30-Minuten- und 12-Stunden-Zähler sowie eine Tages- und Datumsanzeige.




Familie des SW500

SW500 a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

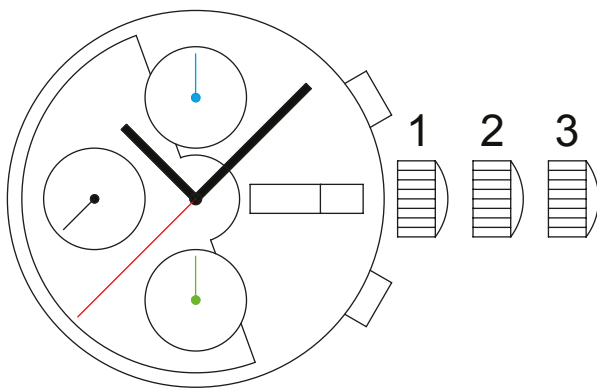

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum und Tag mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager


Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums und Tages 3. Zeigerstellung

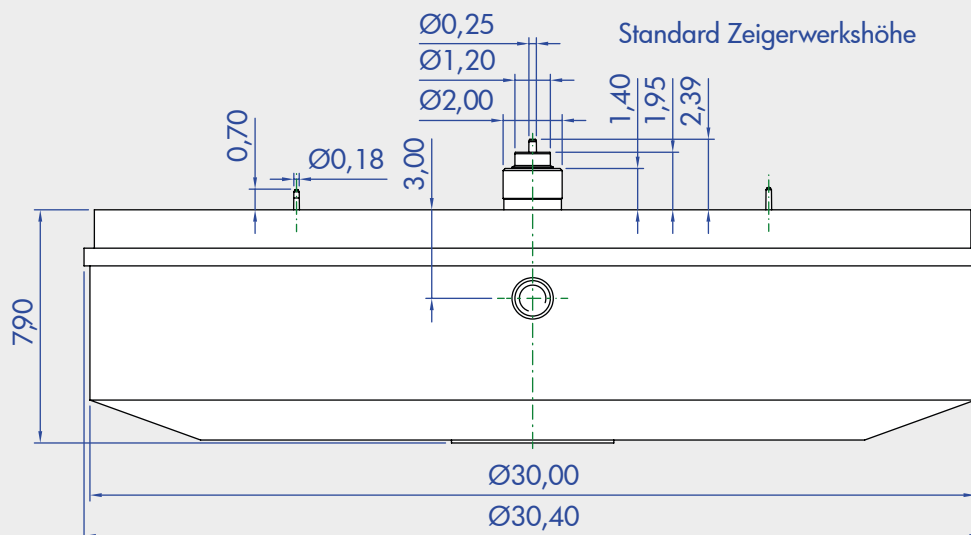

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

SW500 M (Handaufzugversion des SW500)

NEU

Alle Varianten des Kalibers SW500 sind nun auch als Handaufzugversion erhältlich. Die Bauhöhe des Uhrwerkes verringert sich somit von 7.90 mm (Automatikversion) auf 7.00 mm (Handaufzugversion), wodurch flachere Uhren hergestellt werden können. Darüber hinaus verfügt die Handaufzugversion des SW500 über eine hochwertige Chronographenbrücke mit grossen Lagersteinen und einer Skelettierung, die den Blick auf das Chronographenrad freigibt.



SW500 M 13¼''' H 7.00 mm Ø 30.00 mm

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
Chronograph 60 Sekunden
30 Minutenzähler bei 12 Uhr
12 Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
58 Stunden Gangreserve

Familie des SW500


Standards

SW500 a

1 3¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

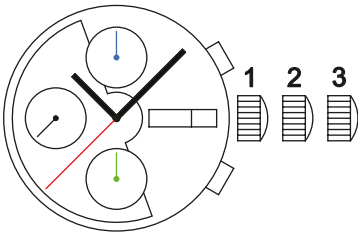

1. Handaufzug
2. Schnelldatei des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum und Tag mit Schnelldatei

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine


48 Stunden Gangreserve

SW500 b

1 3¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

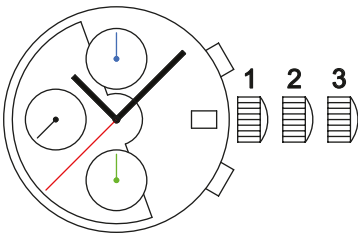

1. Handaufzug
2. Schnelldatei des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum mit Schnelldatei

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine


48 Stunden Gangreserve

SW500 c

1 3¼'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve


Vertikale Bicomplex-Anordnungen

SW500 BV a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

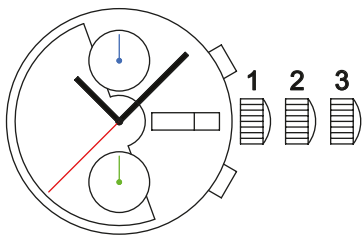

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag


Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden und Minuten
Chronograph 60 Sekunden
30 Minutenzähler bei 12 Uhr
12 Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
48 Stunden Gangreserve

SW500 BV b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

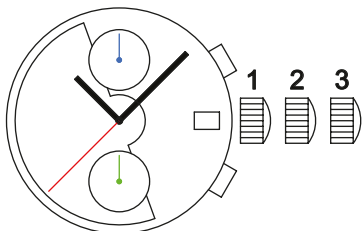

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum


Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden und Minuten
Chronograph 60 Sekunden
30 Minutenzähler bei 12 Uhr
12 Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
48 Stunden Gangreserve

SW500 BV c

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden und Minuten
Chronograph 60 Sekunden
30 Minutenzähler bei 12 Uhr
12 Stundenzähler bei 6 Uhr
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
25 Steine
48 Stunden Gangreserve



Familie des SW500

Die Vorzüge des SW500 MP / MPC

Der Eindrücker-Chronograph ist ein Synonym für feine Uhrmacherei und zeichnet sich dadurch aus, dass alle Funktionen des Chronographen (Start-Stopp-Nullstellung) durch einen einzigen Drücker bei 2 Uhr (MP) oder in der Krone (MPC) aktiviert werden können. Die Abfolge der Funktionen bleibt konstruktionsbedingt dabei stets gleich, deshalb ist eine Wiederaufnahme einer bereits gestoppten Zeitmessung nicht möglich.

In Kombination mit dem Kaliber SW500 ermöglicht der Eindrücker-Chronograph sowohl zeitgenössische und originelle Konfigurationen, als auch das Aufleben historischer Vorbilder. Da das Uhrwerk nur noch einen Drücker besitzt, kann durch eine Verdrehung des Uhrwerkes im Gehäuse eine einzigartige Anordnung von Krone, Drücker und der Hilfszifferblätter erreicht werden.



SW500 MPC c



SW500 MP a

Familie des SW500


Eindrücker bei 2 Uhr

SW500 MP a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

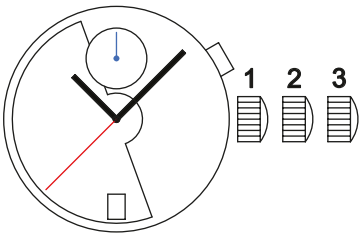

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker bei 2 Uhr
Stunden und Minuten

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW500 MP b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

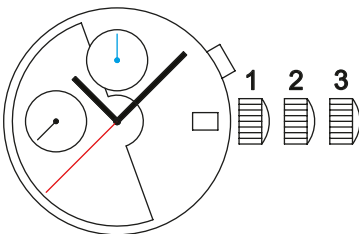

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW500 MP c

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

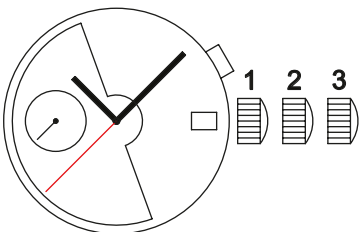

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve

NEU


Eindrücker in der Krone

SW500 MPC a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

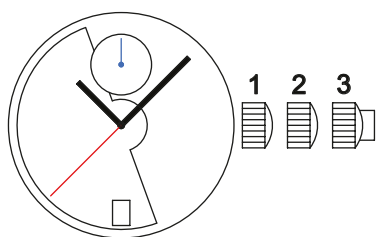

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker in der Krone
Stunden und Minuten

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW500 MPC b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

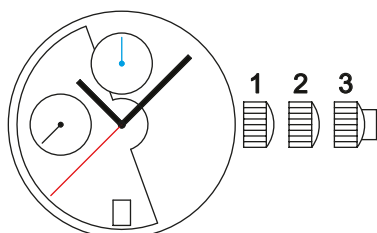

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW500 MPC c

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

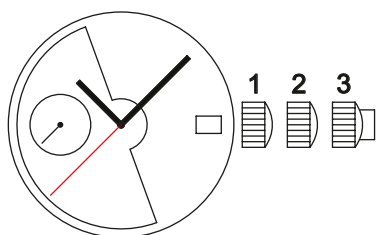

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve

NEU



Familie des SW500

SW501 (SW500 mit 15 Minutenzähler)

Der neue 15 Minutenzähler wird jetzt für alle Versionen des SW500 angeboten und erlaubt sowohl eine Regatta-Anzeige als auch einen für die Fliegerei geeigneten Zähler zu realisieren. Die SW500 Versionen werden SW501 genannt, wenn sie mit einem 15 Minutenzähler ausgestattet sind.

In Verbindung mit einer entsprechenden Skala auf dem Zifferblatt ermöglicht der 15 Minutenzähler ein genaues Messen des Countdowns vor dem Start bei Segelwettbewerben.

Der 15 Minutenzähler erlaubt auch eine extrem lesbare Anzeige zu kreieren. Solche Zähler waren bei historischen Fliegerchronographen üblich, z.B. bei den Type XX Chronographen der Französischen Armee.



SW501 α



SW501 BV b

Familie des SW500


Beispiele von Regatta-Anzeigen / 15 Minutenzählern

SW501 a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

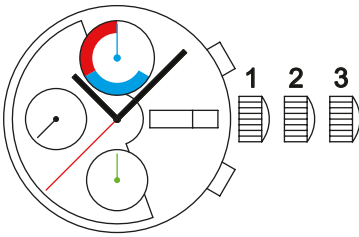

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum - Tag

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

15 Minutenzähler bei 12 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum und Tag mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW501 BV b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

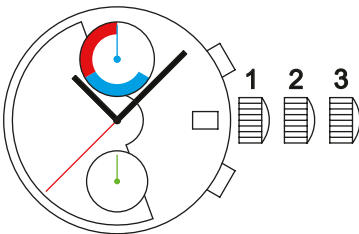

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden und Minuten

Chronograph 60 Sekunden

15 Minutenzähler bei 12 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW501 MP a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

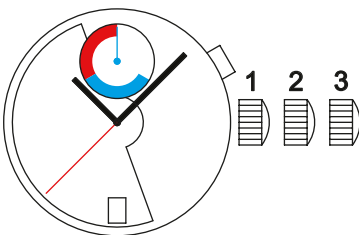

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrucker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrucker bei 2 Uhr
Stunden und Minuten

Chronograph 60 Sekunden

15 Minutenzähler bei 12 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

25 Steine

48 Stunden Gangreserve

NEU

Die Vorzüge des SW510

Das SW510 ist die «Tricomax-Version» des SW500. Es bietet damit das klassische Chronographenlayout mit einem 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr, einem 12 Stunden-Zähler bei 6 Uhr und der kleinen Sekunde bei 9 Uhr. Die Schnellkorrektur des Datums erfolgt über die Krone.

Da das SW510 die gleichen Abmasse wie das Kaliber SW500 besitzt, erlaubt es die Verwendung des gleichen Gehäuses und der gleichen Zeiger wie die des SW500.




Familie des SW510

SW510 a	13¼"	H 7.90 mm	Ø 30.00 mm
---------	------	-----------	------------

SW510 a	13¼"	H 7.90 mm	Ø 30.00 mm
---------	------	-----------	------------

SW510 a	13¼"	H 7.90 mm	Ø 30.00 mm
---------	------	-----------	------------

SW510 a	13¼"	H 7.90 mm	Ø 30.00 mm
---------	------	-----------	------------

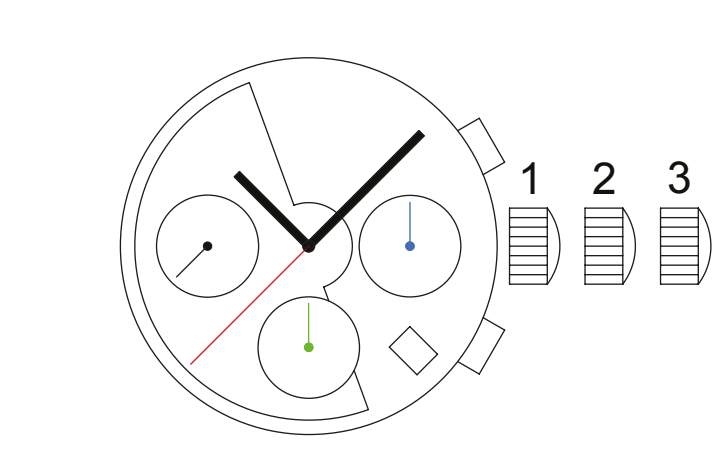

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur


Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve

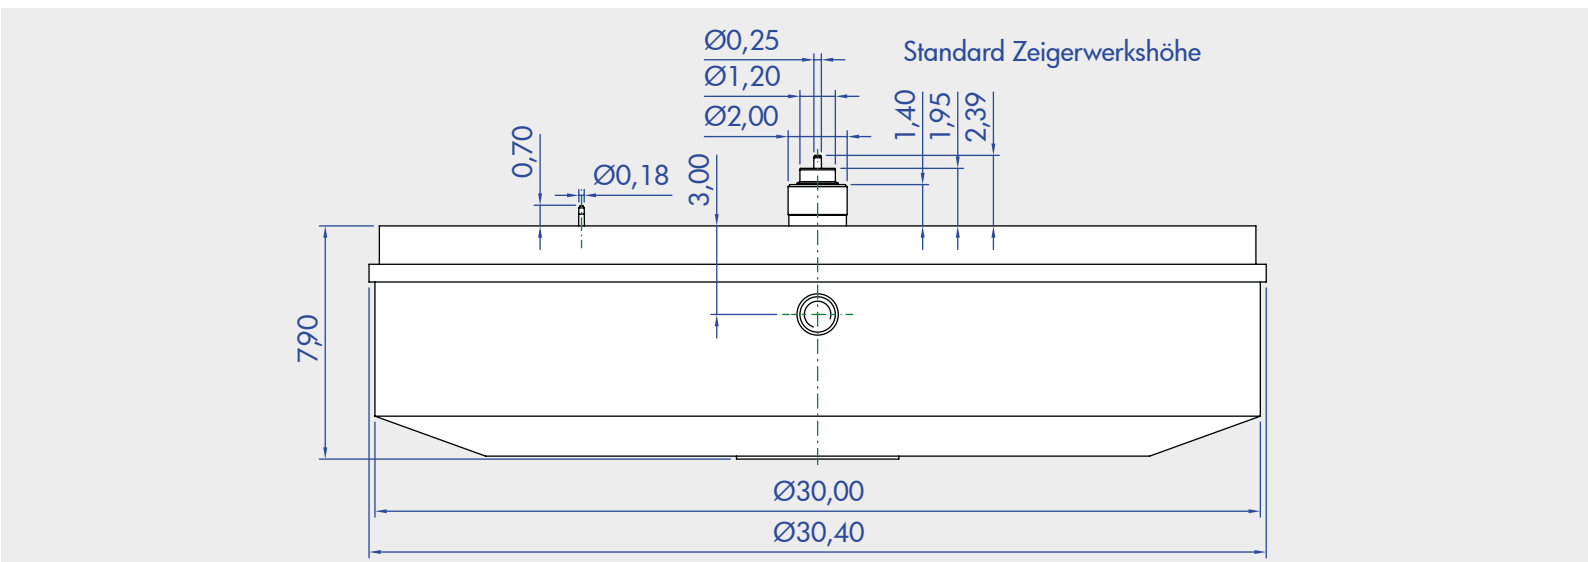

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch

SW510 M (Handaufzugversion des SW510)

NEU

Alle Varianten des Kalibers SW510 sind nun auch als Handaufzugversion erhältlich. Die Bauhöhe des Uhrwerkes verringert sich somit von 7.90 mm (Automatikversion) auf 7.00 mm (Handaufzugversion), wodurch flachere Uhren hergestellt werden können. Darüber hinaus verfügt die Handaufzugversion des SW510 über eine hochwertige Chronographenbrücke mit grossen Lagersteinen und einer Skelettierung, die den Blick auf das Chronographenrad freigibt.



SW510 M 13¼" H 7.00 mm Ø 30.00 mm

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr
Chronograph 60 Sekunden
30 Minutenzähler bei 3 Uhr
12 Stundenzähler bei 6 Uhr
Datum mit Schnellkorrektur
Handaufzug
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
23 Steine
58 Stunden Gangreserve

Familie des SW510


Tricomplex-Anordnungen

SW510 a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

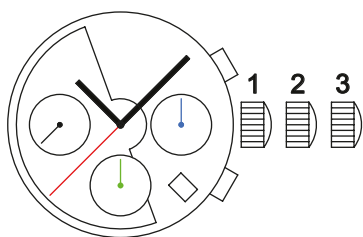

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW510 b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve

NEU


Horizontale Bicomplex-Anordnungen

SW510 BH a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

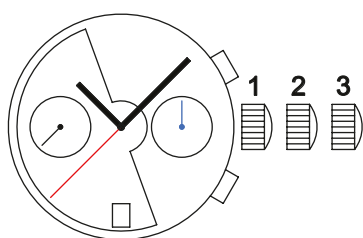

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW510 BH b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW510 BH c

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

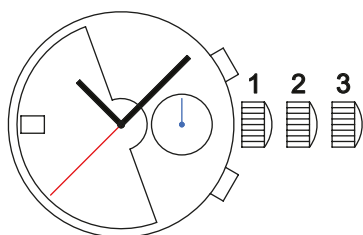

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden und Minuten

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve

NEU



Familie des SW510

Die Vorzüge des SW510 MP / MPC

Der Eindrücker-Chronograph ist ein Synonym für feine Uhrmacherei und zeichnet sich dadurch aus, dass alle Funktionen des Chronographen (Start-Stopp-Nullstellung) durch einen einzigen Drücker bei 2 Uhr (MP) oder in der Krone (MPC) aktiviert werden können. Die Abfolge der Funktionen bleibt konstruktionsbedingt dabei stets gleich, deshalb ist eine Wiederaufnahme einer bereits gestoppten Zeitmessung nicht möglich.

In Kombination mit der Bi-Compax Anordnung des SW510 erlaubt der Eindrücker-Chronograph die Neuauflage der schönsten klassischen Chronographen (der Zweidrückerchronograph wurde erst 1934 erfunden und patentiert).



SW510 MPC α



SW510 MP α

Familie des SW510


Eindrücker bei 2 Uhr

SW510 MP a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

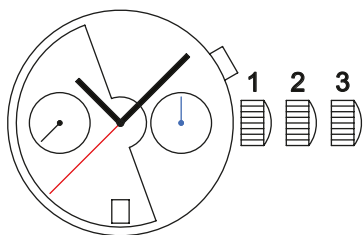

1. Handaufzug
2. Schnelldatei
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

NEU

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnelldatei

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine


48 Stunden Gangreserve

SW510 MP b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker bei 2 Uhr
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

NEU

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine


48 Stunden Gangreserve

SW510 MP c

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

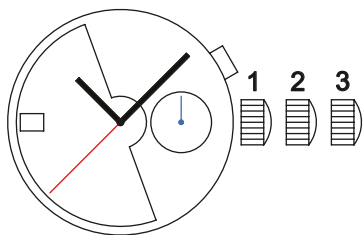

1. Handaufzug
2. Schnelldatei
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker bei 2 Uhr
Stunden und Minuten

NEU

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnelldatei

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


Eindrücker in der Krone

SW510 MPC a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

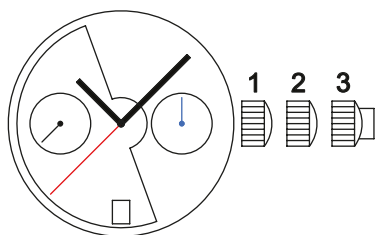

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW510 MPC b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW510 MPC c

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

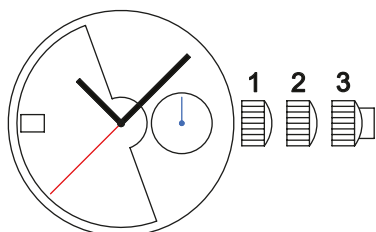

1. Handaufzug
2. Schnelldateikorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Eindrücker-Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrücker in der Krone
Stunden und Minuten

Chronograph 60 Sekunden

30 Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnelldateikorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve

NEU



Familie des SW510

SW511 (SW510 mit 15 Minutenzähler)

Der neue 15 Minutenzähler wird jetzt für alle Versionen des SW510 angeboten und erlaubt sowohl eine Regatta-Anzeige als auch einen für die Fliegerei geeigneten Zähler zu realisieren. Die SW510 Versionen werden SW511 genannt, wenn sie mit einem 15 Minutenzähler ausgestattet sind.

In Verbindung mit einer entsprechenden Skala auf dem Zifferblatt ermöglicht der 15 Minutenzähler ein genaues Messen des Countdowns vor dem Start bei Segelwettbewerben.

Der 15 Minutenzähler erlaubt auch eine extrem lesbare Anzeige zu kreieren. Solche Zähler waren bei historischen Fliegerchronographen üblich, z.B. bei den Type XX Chronographen der Französischen Armee.



SW511 b



SW511 BH a

Familie des SW510


Beispiele von Regatta-Anzeigen / 15 Minutenzählern

SW511 b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

15 Minutenzähler bei 3 Uhr

12 Stundenzähler bei 6 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW511 BH a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

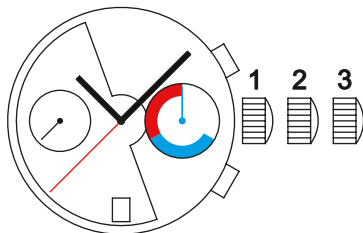

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Chronograph - Datum

Chronograph-Mechanismus mit Nocken – Zwei Drücker
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

15 Minutenzähler bei 3 Uhr

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve


NEU

SW511 MPC b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm



1. Handaufzug
2. Zeigerstellung

Automatik - Eindrucker-Chronograph

Chronograph-Mechanismus mit Nocken - Eindrucker in der Krone
Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr

Chronograph 60 Sekunden

15 Minutenzähler bei 3 Uhr

Automatischer Aufzug mit Kugellager

Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

27 Steine

48 Stunden Gangreserve

NEU

Die Vorzüge des SW600

Als Dreizeigerversion des legendären Kalibers SW500 übernimmt das Kaliber SW600 alle guten Eigenschaften seiner Basis. Es können mit dem SW600 Drei-Zeiger-Varianten von Chronographenmodellen (SW500/SW510) abgeleitet werden. Da die Abmasse des SW600 identisch zu jenen des SW500 geblieben sind, können sowohl das gleiche Gehäuse (ohne Drücker) als auch die gleichen Zeiger wie beim Kaliber SW500 verwendet werden.

Aufgrund seiner grosszügigen Abmasse und bewährten Robustheit ist das SW600 ideal zur Verwendung in grossen Sportuhren geeignet.



Familie des SW600


NEU

SW600 α

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

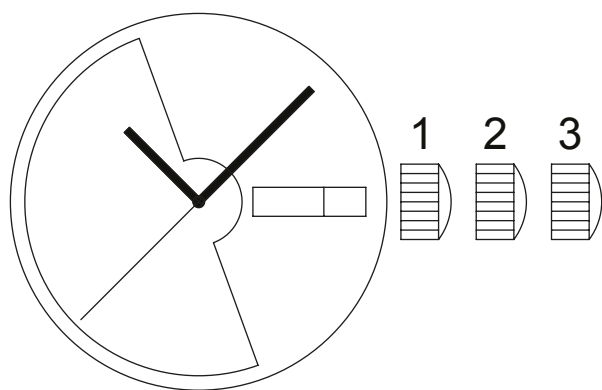

Automatik - Dreizeiger - Datum - Tag

Stunden, Minuten und Zentralsekunde

Datum und Tag mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager


Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)

24 Steine

48 Stunden Gangreserve

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums und Tages 3. Zeigerstellung

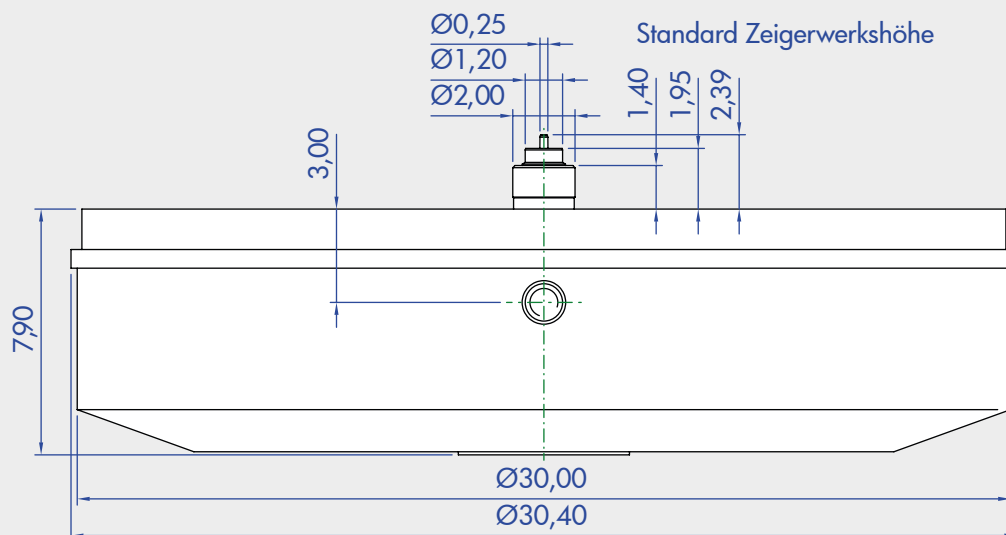

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch


Standards

SW600 a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

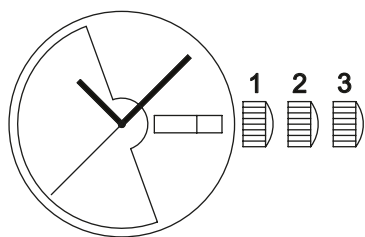

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum - Tag

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
24 Steine
48 Stunden Gangreserve


NEU

SW600 b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

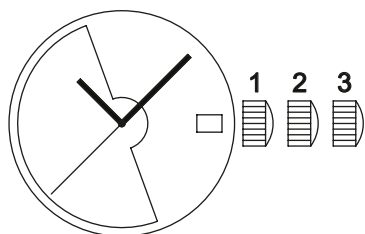

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Habschwingungen pro Stunde (4 Hz)
24 Steine
48 Stunden Gangreserve

NEU


Familie des SW600

SW690 a

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

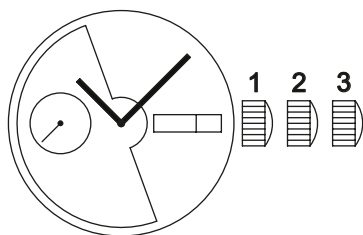

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums und Tages
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum - Tag

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 8.2 mm)
Datum und Tag mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
48 Stunden Gangreserve


NEU

SW690 b

1 3/4'''

H 7.90 mm

Ø 30.00 mm

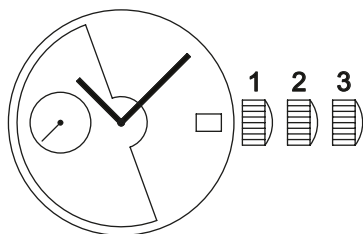

1. Handaufzug
2. Schnellkorrektur des Datums
3. Zeigerstellung

Automatik - Drei-Zeiger - kleine Sekunde - Datum

Stunden, Minuten und kleine Sekunde bei 9 Uhr (Achsabstand von 8.2 mm)
Datum mit Schnellkorrektur
Automatischer Aufzug mit Kugellager
Sekundenstoppvorrichtung
28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)
21 Steine
48 Stunden Gangreserve

NEU

Die Vorzüge des SW1000-1

Das SW1000-1 ist ein hochwertiges Uhrwerk, das speziell für die Verwendung in Damen- und Formuhren vorgesehen wurde. Es stellt somit das kleine Pendant zum Kaliber SW300-1 dar.





Familie des SW1000

SW1000-1

9'''

H 3.90 mm

Ø 20.00 mm

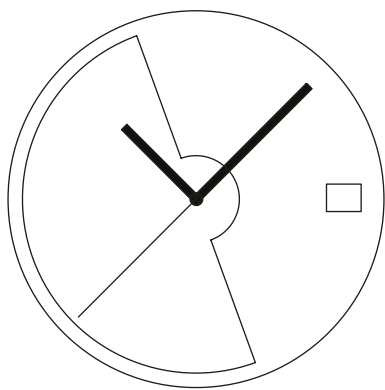

Automatik - Drei-Zeiger - Datum

Stunden, Minuten und Zentralsekunde

Datum mit Schnellkorrektur

Automatischer Aufzug mit Kugellager


Sekundenstoppvorrichtung

28'800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz)

18 Steine

40 Stunden Gangreserve

1. Handaufzug 2. Schnellkorrektur des Datums 3. Zeigerstellung

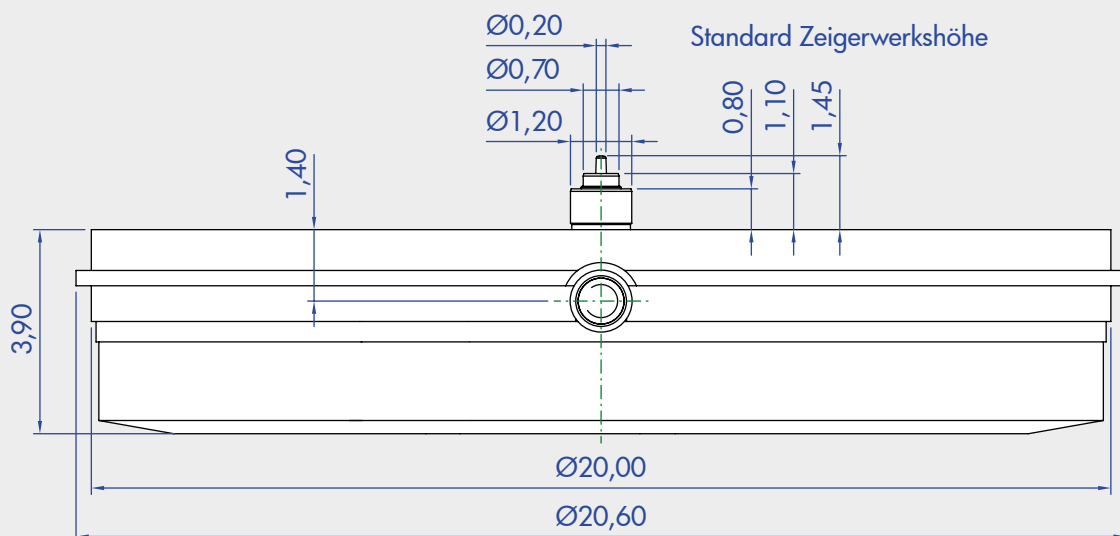

Technische Dokumentation verfügbar unter www.sellita.ch





SELLITA WATCH CO SA

Crêt-du-Loche 11

CH-2301 La Chaux-de-Fonds

Schweiz

Tel. +41 (0)32 967 99 67

Fax +41 (0)32 967 99 60

info@sellita.ch